



Panneau **SV OPACO**




Pour quand voulez vous votre privauté?

Votre privauté est obtenue à travers le système **SV OPACO**.

À travers sa structure modulaire conçue pour une application facile en n'ayant pas besoin des soudures effectuées dans d'autres systèmes traditionnels.

La structure est facilement placée par des vis de fixation, en s'appliquant postérieurement les panneaux en feuille avec des vis à auto-filetage ou avec des rivets. **SV OPACO** conçoit ainsi la meilleure solution pour ceux souhaitent privauté, modulation et facilité d'application.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le panneau **SV OPACO** est toujours fournit en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010**. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus grande durabilité et un aspect spécial au panneau.

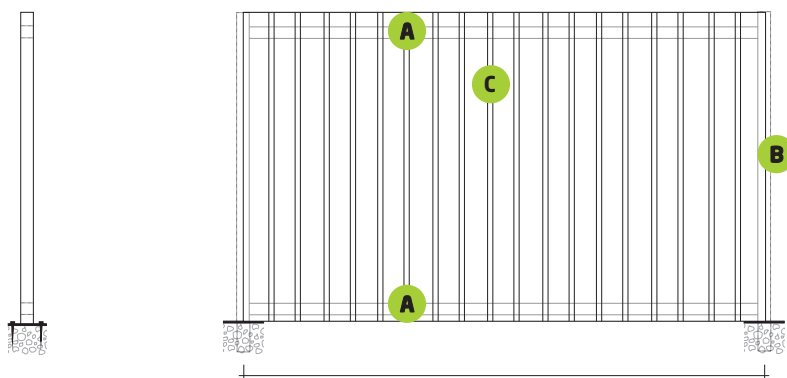

Pâte métallique

Fondation en béton


3000 mm

MODÈLE	A - Tubes Verticaux	B - Tubes horizontaux	C - Poteau	HAUTEUR
SV OPACO 80	30x30mm	50x50mm	50mm	800mm
SV OPACO 100	30x30mm	50x50mm	50mm	1000mm
SV OPACO 125	30x30mm	50x50mm	50mm	1250mm
SV OPACO 150	50x50mm	60x60mm	60mm	1500mm
SV OPACO 180	50x50mm	60x60mm	60mm	1800mm
SV OPACO 200	50x50mm	60x60mm	60mm	2000mm


Autres hauteurs sur consultation.

Systemes de fixation:

Vis à auto-filetage ou rivet



Cannelé des feuilles métalliques:

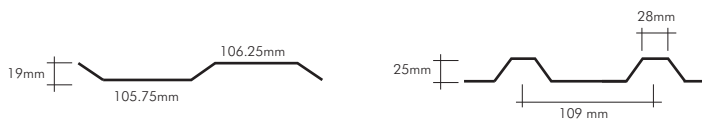

respectueux de l'environnement



- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.

Panneaux PVC HAUTE DENSITÉ avec 2 mm



Options de traitement:

- Galvanisation par immersion à chaud selon les normes **EN 10244 2**
- Plastification selon les normes **EN 13438**