



Clôtures soudées **SV STANDARD**




Protection et design avec sécurité.

Le grillage **SV STANDARD** est agréable, esthétique et extrêmement fonctionnelle. Le profilé, permettant une meilleure stabilité, est fabriqué en fil de fer de 4 et 5 mm, galvanisé avec l'option laqué. Sa construction présente une forte résistance à tout type de choc. Et avec une maille de 50x200mm, il est difficile d'y appuyer le pied. Il est ainsi pratiquement impossible de l'escalader. La distance entre les poteaux représente également un facteur de stabilité accrue. En effet, contrairement aux 3m courants dans ce type de clôture, **SV STANDARD** possède une distance entre centres de seulement 2500 mm.

Les panneaux sont fixés au poteau avec des colliers d'acier inox. Grâce à sa construction modulaire, le panneau **SV STANDARD** peut être remplacé indépendamment cas il soit endommagé. **SV STANDARD** fournit une protection économique et particulière, ainsi qu'un élevé facteur de retard contre ceux qui le veulent transposer.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le panneau **SV STANDARD** est toujours fourni en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010**. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus grande durabilité et un aspect spécial au panneau.

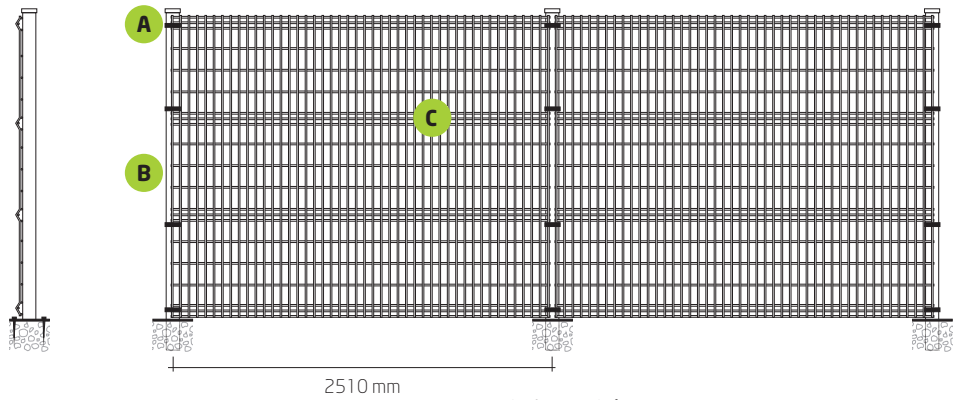


Pâte métallique

Fondation en béton

MODÈLE	A - No de colliers de fixation	B - POTEAU	C - Profil 3D	HAUTEURS
SV STANDARD 40	2	60x40x2mm	2	430mm
SV STANDARD 60	2	60x40x2mm	2	630mm
SV STANDARD 80	2	60x40x2mm	2	830mm
SV STANDARD 100	2	60x40x2mm	2	1030mm
SV STANDARD 120	3	60x40x2mm	3	1230mm
SV STANDARD 150	3	60x40x2mm	3	1490mm
SV STANDARD 180	4	60x40x2mm	4	1760mm
SV STANDARD 200	4	60x40x2mm	4	1960mm
SV STANDARD 220	5	60x40x2mm	5	2230mm

Autres hauteurs sur consultation.

Système de fixation standard:





Collier en acier inox

Accessoires optionnels:


- Bras avec fil de fer barbelé (optionnel)
- Bras avec concertina razor (optionnel)

Grid Size Options:

SV STANDARD



SV STANDARD LIGHT



- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.

Options de traitement:

- Galvanisation par immersion à chaud selon les normes **EN 10244 2**
- Pré-galvanisé et plastifié en polyester
- Galvanisé par immersion à chaud et plastifié en polyester selon les normes **EN 13438**