

FICHA TÉCNICA



Malha electrosoldada **SV OMEGA**



Outras cores disponíveis
por encomenda.


- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Design, estabilidade e segurança.


A vedação **SV OMEGA** destaca-se dos outros sistemas através da aplicação na vertical de tubulares quadrados bem como do duplo perfil horizontal, garantindo uma maior estabilidade, resistência, e como uma imagem perfeita e distinta.

A possibilidade de se fabricar painéis **SV OMEGA** de 2500mm e de 3000mm permite uma maior poupança económica ao nível da rentabilização da montagem.

Acabamento galvanizado e lacado. O painel **SV OMEGA** é sempre fornecido em galvanizado mas se requerido existe também a lacado a cores ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 e RAL 9010**. A alta qualidade do revestimento lacado dá uma maior durabilidade e especial aparência ao painel.



Patê metálico

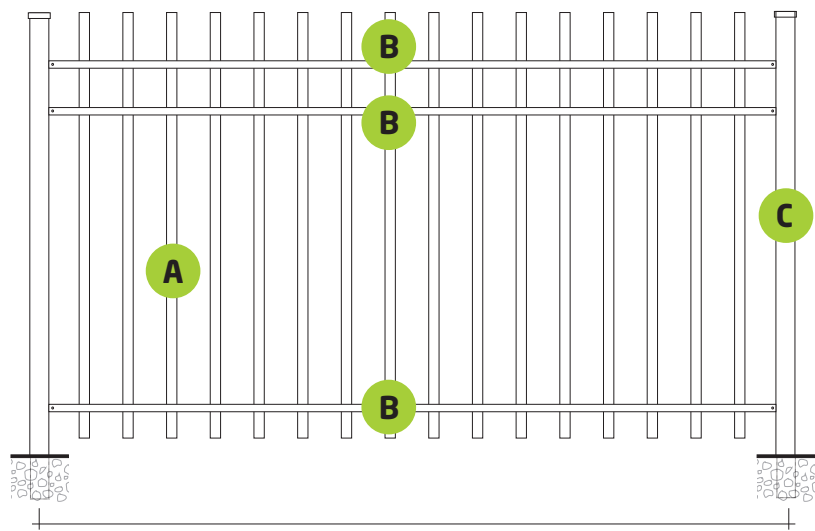

Fundação em betão


2500 a 3000 mm

MODELO	A - Tubos verticais	B - Tubos horizontais	C - Poste	ALTURAS
SV OMEGA 100	25x25x1.2mm	60x40x1.5mm	80x80x2mm	1600mm
SV OMEGA 150	25x25x1.2mm	60x40x1.5mm	80x80x2mm	1500mm
SV OMEGA 190	25x25x1.2mm	60x40x1.5mm	80x80x2mm	1900mm
SV OMEGA 230	25x25x1.2mm	60x40x1.5mm	80x80x2mm	2300mm


Outras alturas sob consulta.

Sistemas de fixação:


Braçadeira interior



Braçadeira exterior



Dimensões entre os tubos verticais:



(Por encomenda)

Opções de tratamento:

- Galvanização por imersão a quente sob as normas **EN 10244 2**
- Plastificação segundo as normas **EN 13438**