



Clôtures soudées **SV SECURITY**




Style de sécurité

SV SECURITY est une clôture spécialement conçue pour ceux qui ont besoin d'haute sécurité.

SV SECURITY est une clôture de grande résistance, grâce à sa maille de petites tailles 12.5x75mm, en rendant difficile et en devenant presque impossible son escalade, ainsi qu'à placement d'outils pour la couper.

En combinaison avec les poteaux, mailles et accessoires de fixation, devient une clôture d'haute sécurité, en pouvant être complétée avec un concertina razor, fil de fer barbelé ou un large éventail en haute sécurité.

Finition en galvanisé et avec laquage.. Le panneau **SV SECURITY** est toujours fournit en galvanisé, mais si requérai il y a avec laquage a couleurs ral standard: **RAL 6005, RAL 3000, RAL 5010, RAL 7030, RAL 9005 et RAL 9010**. L'haute qualité de la finition en laquage donne une plus grande durabilité et un aspect spécial au panneau.

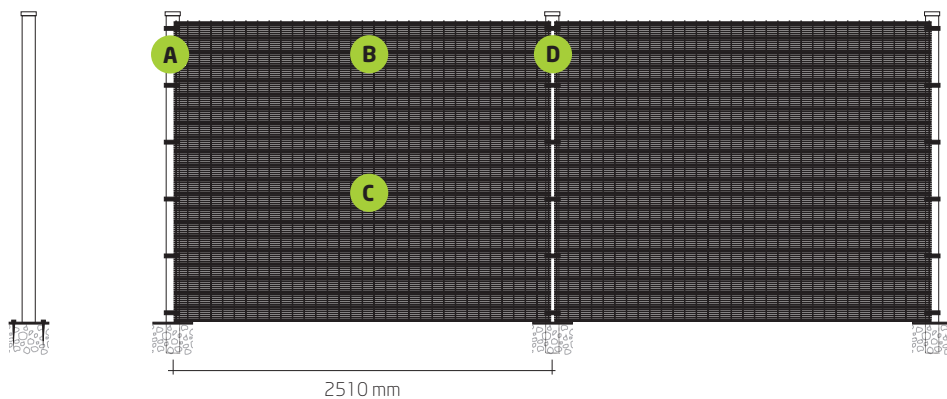

Pâté métallique


Fondation en béton

A - No colliers de fixation B - Fil Horizontal C - Fil Vertical D - Poteau

MODÈLE	A	B	C	D	HAUTEUR
SV SECURITY 20	6	4mm	4mm	100x40x2mm	2000mm
SV SECURITY 25	8	4mm	4mm	100x40x2mm	2500mm
SV SECURITY 30	10	4mm	4mm	100x40x2mm	3000mm

Autres hauteurs sur consultation.


Système de fixation standard:



Collier en acier inox

Accessoires optionnels:



- Bras avec fil de fer barbelé (optionnel)
- Bras avec concertina razor (optionnel)



Poteau spécial

Grid Size Options:

SV SECURITY



- RAL 6005
- RAL 3000
- RAL 5010
- RAL 7030
- RAL 9005
- RAL 9010

Autres couleurs disponibles sur commande.

Options de traitement:

- Galvanisation par immersion à chaud selon les normes **EN 10244 2**
- Pré-galvanisé et plastifié en polyester
- Galvanisé par immersion à chaud et plastifié en polyester selon les normes **EN 13438**

Projets sur demande